


Gelöteter Wärmeübertrager

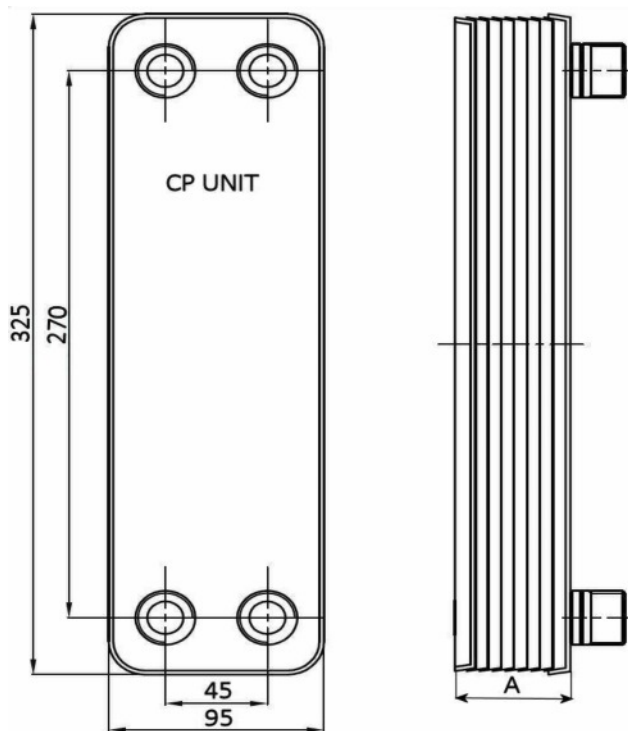

Technische Daten

Min. Plattenanzahl	10
Max. Plattenanzahl	150
Plattenprägung	H+
Anschluss DIN ISO-228 Außengewinde	3/4"
Fläche per Platte (m ²)	0.030
Volumen per Platte (Liter)	0.028
A-Maß (mm)	9+1.55
Gewicht A (kg)	1+0.09
Max. Partikelgröße (mm)	0.6
Lot (Reinstkupfer)	99.99%
Plattenwerkstoff Edelstahl	1.4401
Min. Betriebstemperatur	- 195 °C
Max. Betriebstemperatur	+ 200 °C
Max Betriebsdruck	30 bar
Prüfdruck	45 bar
Max. Durchflussmenge	8 m ³ /h
Fluid-Gruppe	2

Anschlussarten

Außengewinde	Innengewinde
Lötverbindung	Schweißverbindung
Hex	Sechskant
Victaulic	u.a. auf Anfrage.

Zubehör

Wärmedämmung PUR-GREY
 Bodenkonsole
 Anschlußverschraubung: Löt, Gewinde, Schweißende

Conpur Wärmetechnik GesmbH
 Felix Hahn Strasse 11
 9073 Klagenfurt am Wörthersee
 AUSTRIA

Conpur
 Wärmetechnik GesmbH