

# CPG UNIT

# DN50/2"

## Geschraubte Wärmeübertrager

### CPG-14




### CPG-32



### CPG-52



### Abmessungen in mm

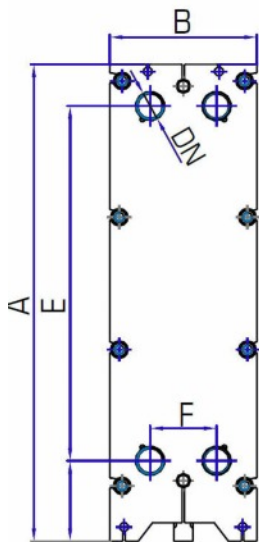

B= 310 mm  
F= 140 mm

**CPG 14**  
A= 680/720 mm  
E= 420 mm

**CPG 32**  
A= 1000/1050 mm  
E= 750 mm

**CPG 52**  
A= 1360/1400 mm  
E= 1095 mm

### Material

Platte: AISI 304, 316L, 254SMO, Titanium

Dichtung: NBR, EPDM, HNBR, Viton

Rahmen: Stahl, Edelstahl

### Anschlussarten

Außengewinde Flansch

Victaulic Kunststoff

### Zubehör

Wärmedämmung: Plate-Jacket / Plate-Box

Auffangwanne

Conpur Wärmetechnik GesmbH  
Felix Hahn Strasse 11  
9073 Klagenfurt am Wörthersee  
AUSTRIA

**Conpur**  
Wärmetechnik GesmbH